

Döntő jelentőségű termékelőnyök



Személybejáró ajtó alacsony küszöbvel
DURATEC műanyag üvegezés



Hörmann szekcionált kapuk alacsony küszöbös személybejáró ajtóval



- Csökkenti a balesetveszélyt
- Lapos nemesacél küszöb
- Könnyű az átjárás
- Optimálisan tömít a flexibilis tömítéssel felszerelt, állítható küszöbprofilnak köszönhetően
- Használható adott feltételek esetén:

akadálymentes átjáróként
(max. 7000 mm-es
kapuszélességig)


menekülőajtóként (max.
5500 mm-es kapuszélességig)

Csak a Hörmann alacsony küszöbös személybejáró ajtók használhatók, a VL2 előlfutó fénysorompónak köszönhetően akár automata üzemmód esetén is, korlátozás nélkül, ellentétben pl. a versenytársak Totmann-üzemmódjával.



Csak a Hörmann-nál

EURÓPAI SZABADALOM




Hörmann

Alap kivitelben: **alacsony küszöbös** személybejáró ajtó, extrém lapos, a széleken csak 5, közepén 10 mm (5500 mm-es kapuszélességtől 13 mm) küszöbvel – nincs botlásveszély



A versenytárs terméke magas küszöbös személybejáró ajtóval

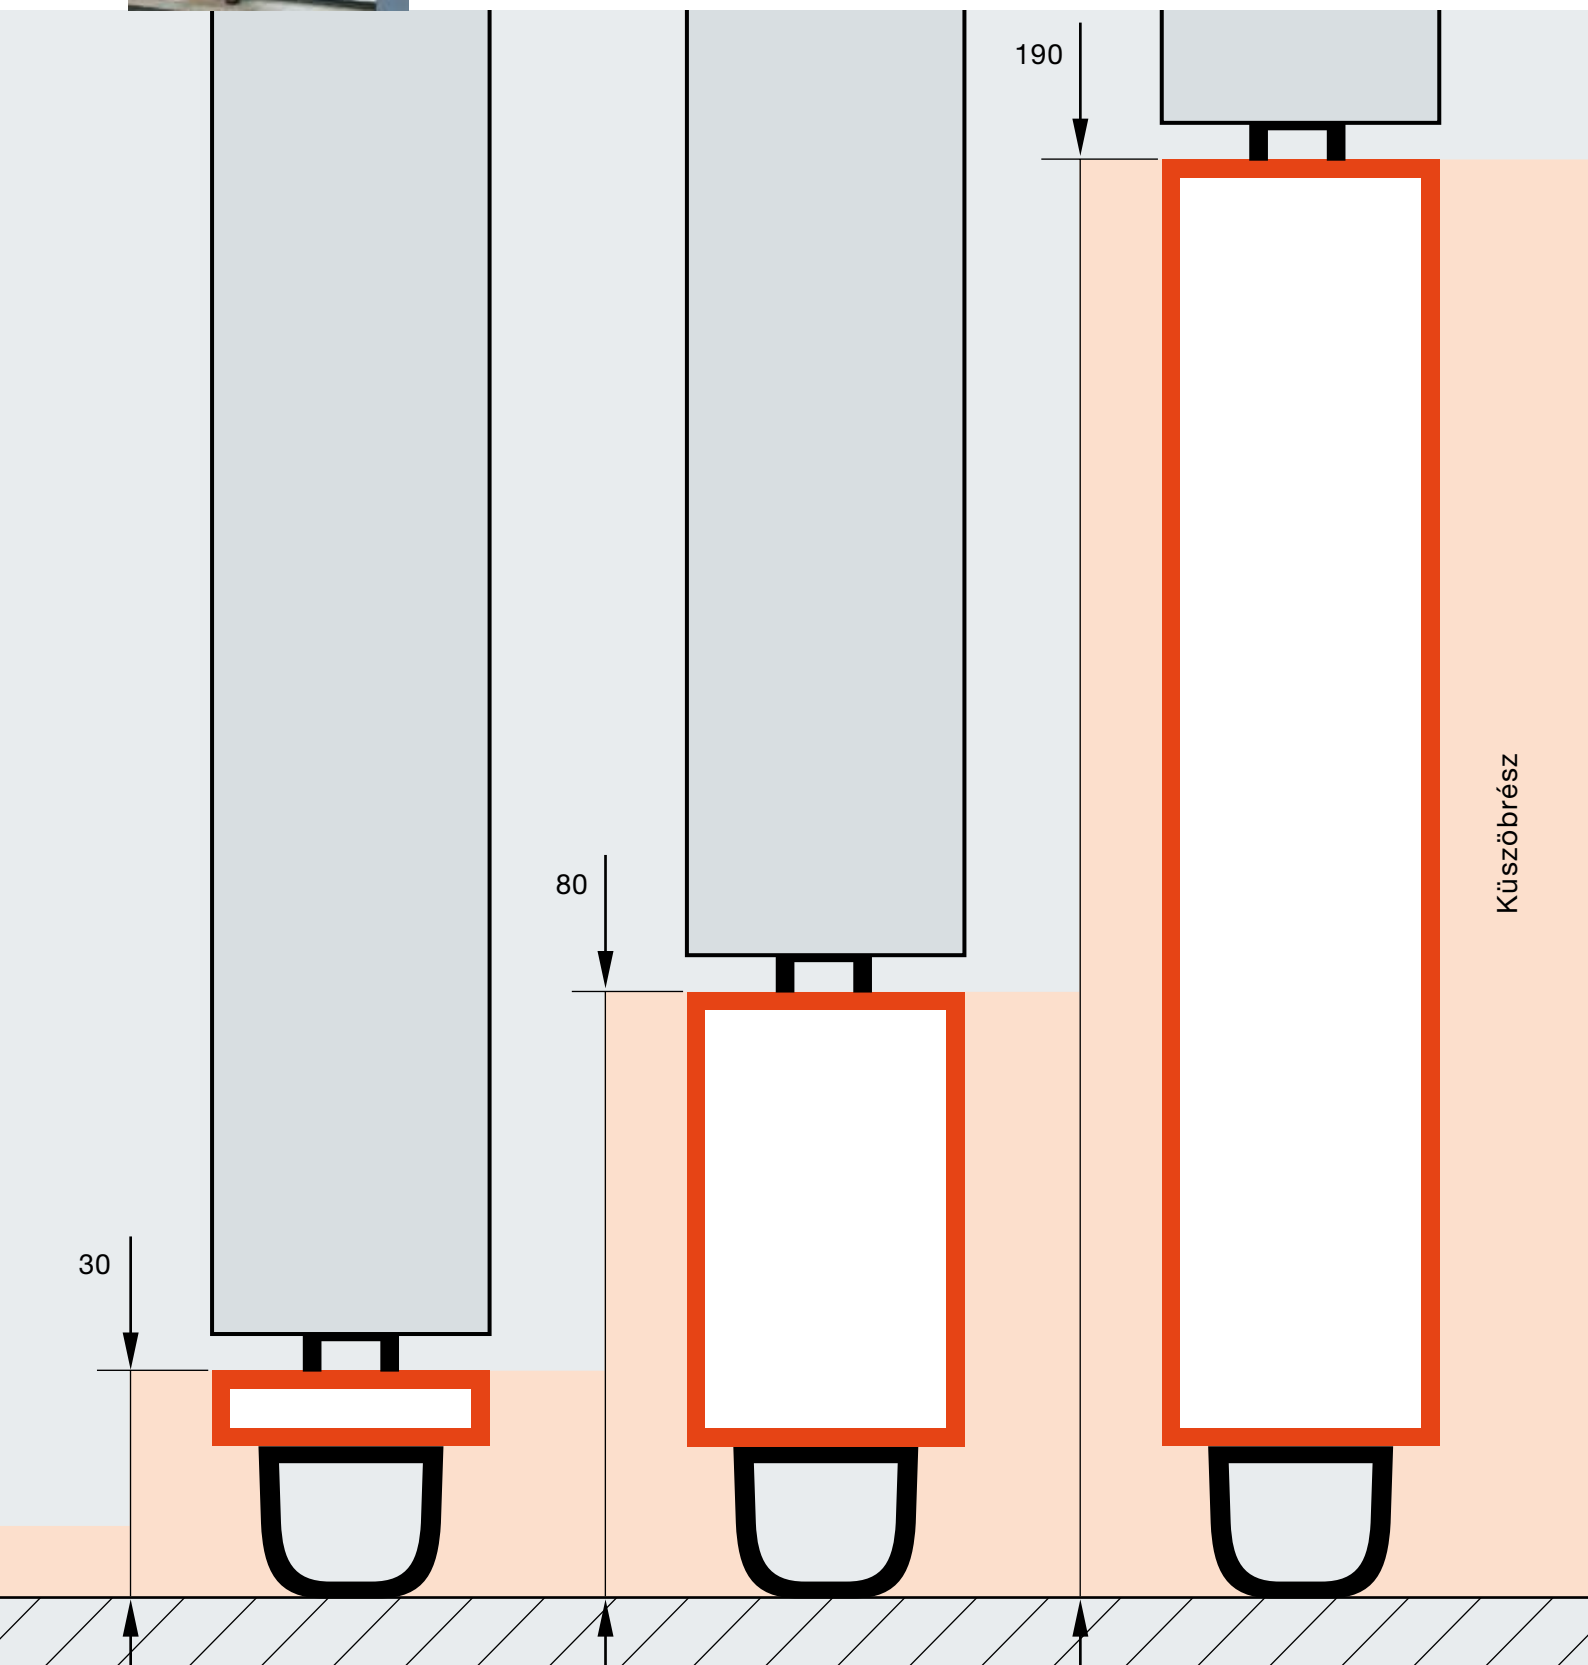

"A" versenytárs

Személybejáró ajtó 30 mm magas küszöbvel – komoly botlásveszély, nem lehet áthajtani rajta

"B" versenytárs

Személybejáró ajtó 80 mm magas küszöbvel – komoly botlásveszély, nem lehet áthajtani rajta

"C" versenytárs

Személybejáró ajtó 190 mm magas küszöbvel, ez botlásveszélyes és erősen korlátozza az átjárhatóságot

DURATEC műanyag üvegezés



Csak a Hörmann-nál



DURATEC műanyag üvegezés a legmagasabb karcállósággal

- Tartósan tisztán átlátszó
- Speciális felületi bevonat autófényszóró minőségben
- Legerősebb karcállóság
- Alap kivételben, felár nélkül




Sérülékeny, hagyományos műanyag üvegezés


Jobb hőszigetelés

Egy további előnye az új **26 mm vastag DURATEC üvegezésnek** a jelentősen jobb hőszigetelés. A hőátbocsátási tényező a 16 mm-es üvegezéshez képest akár 20%-kal alacsonyabb. Opcionálisan akár a még jobb hőszigetelésű 3-rétegű üvegezéssel is kapható.

Csak a Hörmann-nál

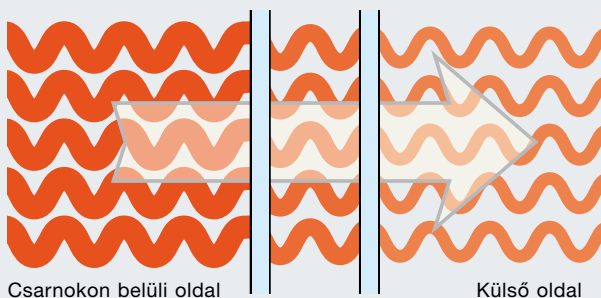

DURATEC dupla üvegezés max. 20%-kal jobb hőszigetelés 26 mm-es betétvastagsággal

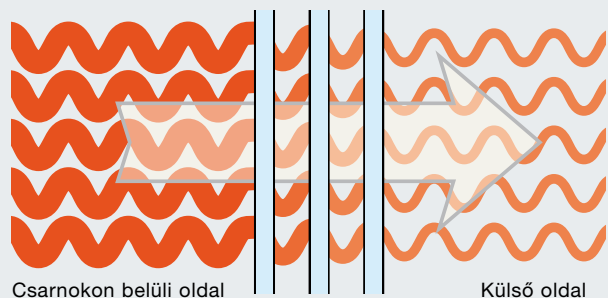

DURATEC 3-rétegű üvegezés max. 30%-kal jobb hőszigetelés a 16 mm-es üvegezéshez képest