

#### CP 90-es programkapcsoló



- Programválasztás
- Az aktuálisan beállított program kijelzése
- Alapvető paraméterek beállítása
- CP 90 C időfunkcióval
- CP 90 N bank éjszakai kapcsolóval (CP 90-es vagy CP 90 C-s kapcsolóhoz)
- Hibakódok kijelzése távdiagnózisnál
- Színválaszték: fekete, fehér és ezüst
- Méret: 48 mm x 125 mm

#### Programkapcsoló




- Külső szerelés
- Süllyesztett vagy felületre szerelt egységek
- Zárható / Nem zárható
- Standard süllyesztett dobozokba is szerelhető
- Vészgombbal együtt egy dupla keretbe szerelhető
- Kulcsos nyomógombok és kapcsolók süllyesztve vagy felületre szerelhetők

#### Radar mozgásérzékelő



- Eagle rendszer
- Irányérzékeny vagy standard modell
- Különböző radarfejek kombinációja
- Hivatalos engedélyhez nem kötött
- Szívritmus-szabályozókra nincs hatással - csak kb. 2 mW kimenő teljesítmény
- Mobil telefonok nem zavarják

#### Kapcsolók / Nyomógombok




- Süllyesztett vagy felületre szerelt egységek
- Rozsdamentes acél kivitel
- Vízálló modellek
- Billentyűzet a hozzáférés engedélyezéséhez
- Nyomógombok / Kapcsolók

#### Kézi terminál



- A DORMA ajtók gyors és problémamentes üzembe helyezése
- Alapvető paraméterek beállítása
- Zavar esetén egyszerű és megbízható diagnosztika
- Szöveges kijelzés

#### Ajtóprofilok

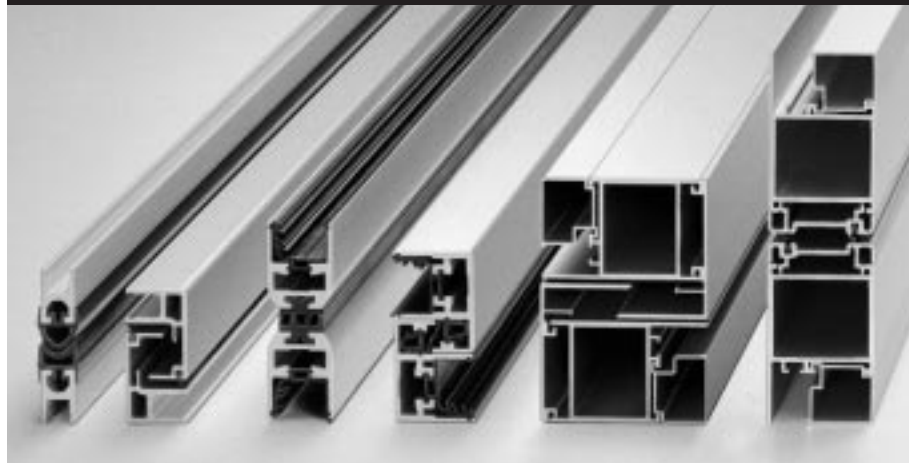

**Teliüveg profilok**  
DORMAST-G, FSTG

**Hőszigetelő üveghez való profilok**  
DORMAST-G-Iso,  
FSTG-Iso

**Keretes profilok**  
DORMAST-R, FSTR

**Hőszigetelő profilok**  
ST-R-Thermo, FST-R-Thermo  
(ábra nélkül)

#### Tűzvédelmi gátként szolgáló automatikus tolóajtók

Ld. a DORMA ST-FS "FireSafe" c. kiadványt