



Szerelés a pánt elleni oldalon

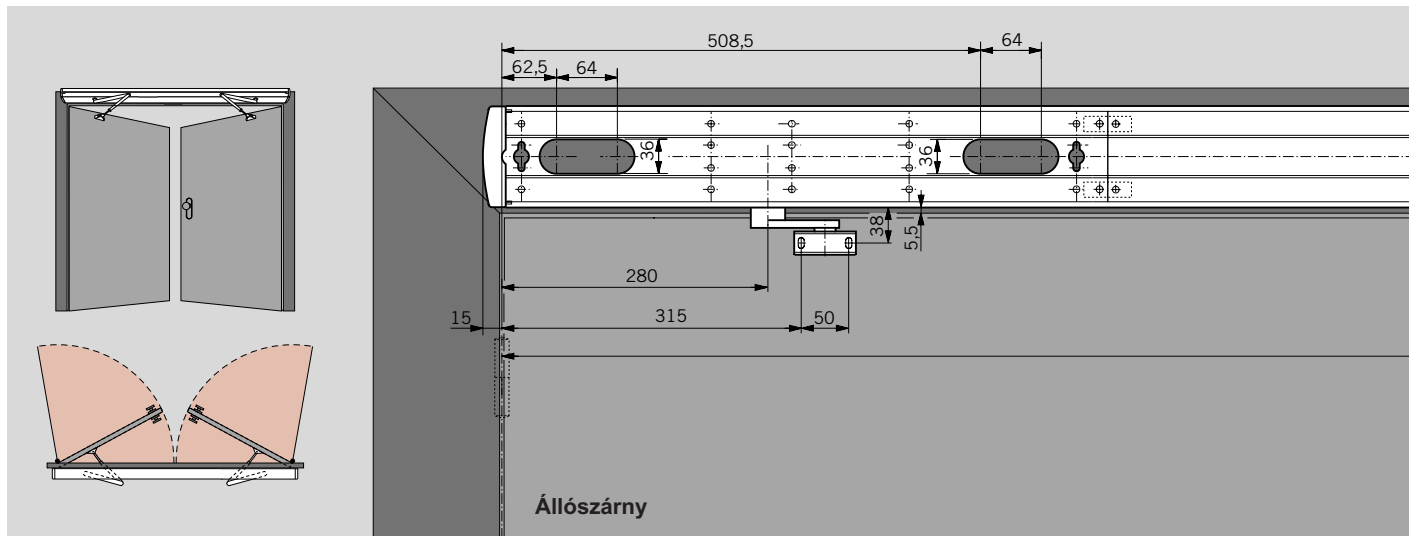


Szerelés a pánt oldalon



(tűz- és füstgátló ajtóknál nem alkalmazható)

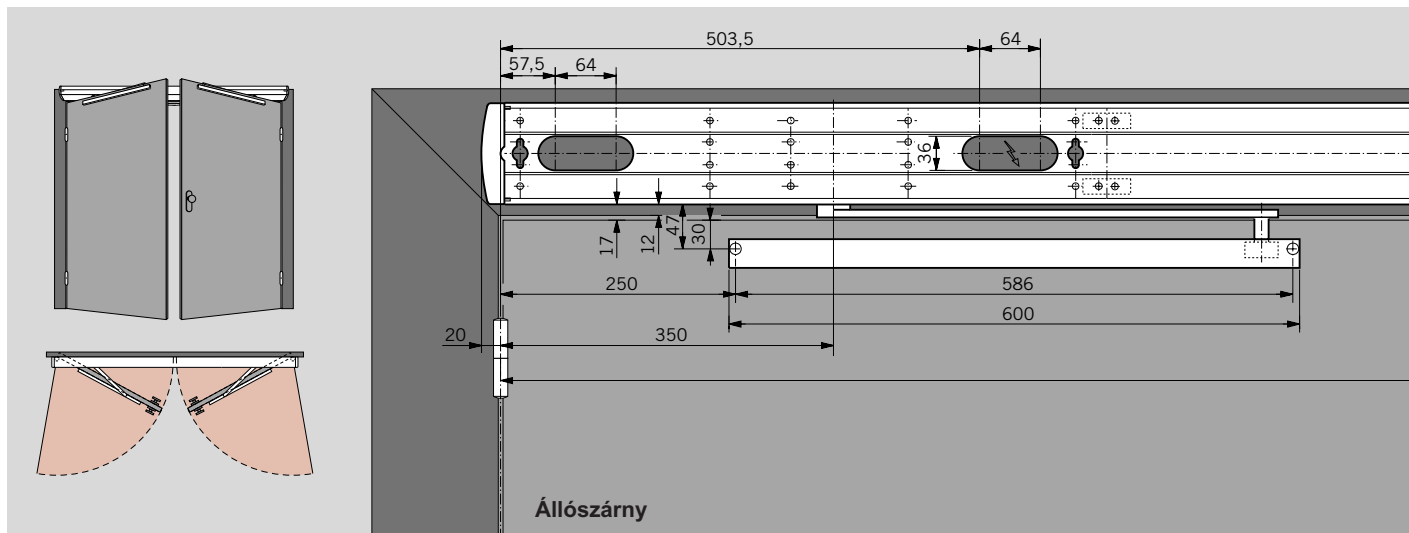

A két ajtónyitó mozgatóegység az "úr-szolga" elven dolgozik együtt: a mozgószárny meghajtása vezérli a berendezés valamennyi paraméterét: a nyitási-, csukási- és nyitvatartási időtartamokat valamint az érzékelők által kiváltott funkciókat. Az állószárny energia ellátása a standard-vezérlés által történik. A mechanikai beállítást minden egységnél egyedileg végzik el.



Csatlakozások

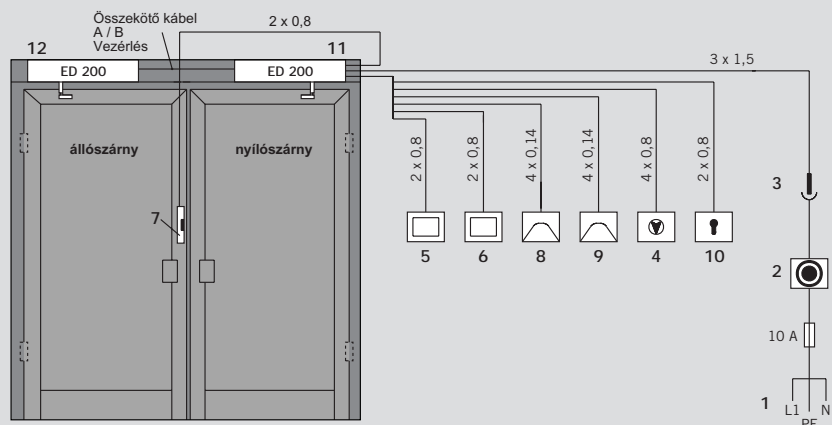

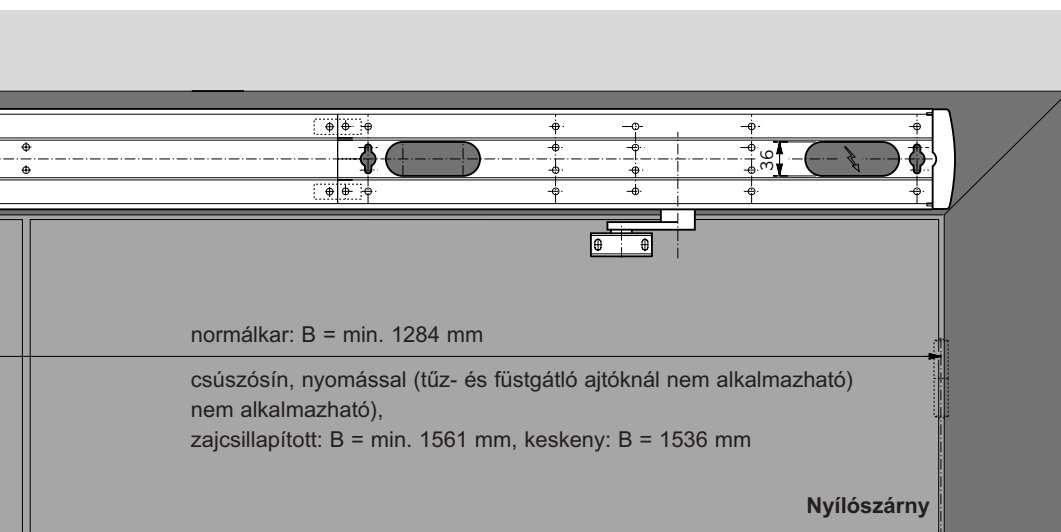

tok mélység X	Normálkar, nyomással
40 —120 mm	01
80 —240 mm	02
240 —360 mm	03

¹⁾ tengelyhosszabítás: lehetőség

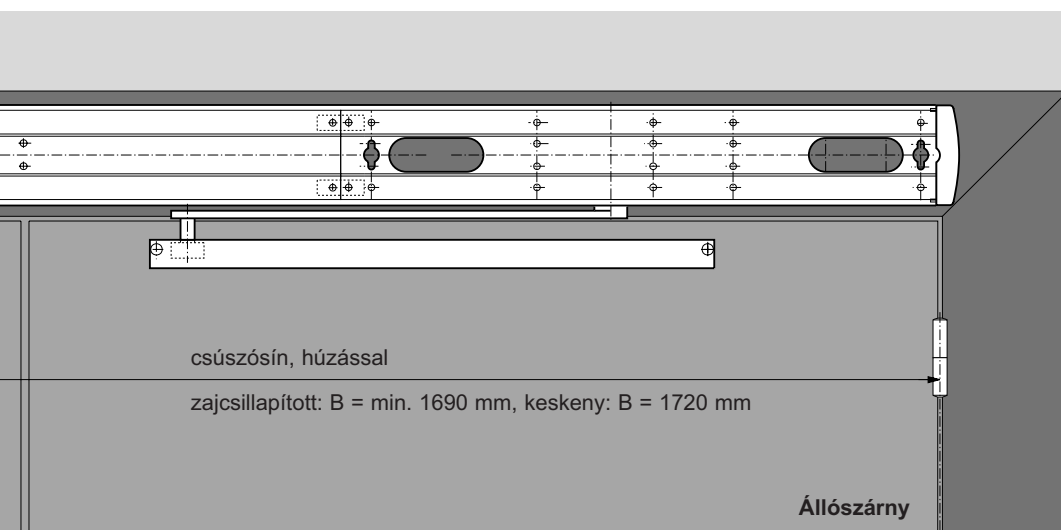

tok mélysége	normálkar, húzással
kívánságra	zaj- csillapítással keskeny

¹⁾tengelyhosszabítás: lehetőség

Csatlakozások

- | | |
|---|---|
| 1 Áramellátás: 230 V, 50/60 Hz | 6 Kapcsoló - külső |
| 2 Vészgomb a DIN VDE szerint, az ajtó közelébe szerelve | 7 Elektromos zárellendarab |
| 3 Földelt dugalj, az építető részéről; ha ez nem kívánatos, úgy egy lezárható főkapcsolót kell beépíteni. | 8 Belső impulzusadó |
| 4 Külső program kapcsoló, (4 állású), Kábelhosza max. 100 m. | 9 Külső impulzusadó |
| 5 Kapcsoló - belső | 10 Kolcsos kapcsoló |
| | 11 DORMA ED 200 "standard-vezérlés"-sel nyílószárny |
| | 12 DORMA ED 200 "komfort-vezérlés"-sel állószárny |

