



## Novoferm lemezfalcos tűzgátló ajtók

TAE-A -Ei: 30 perc

N-ALSAL -Ei: 60 perc  
-Ei: 90 perc



# Ei30/Ei60/Ei90 perces lemezfacos tűzgátló acél ajtóelemek

Kiváló minőség + évtizedes tapasztalat = garantált biztonság!




A Novoferm cégcsoport egyike Európa nyílászáró rendszereket gyártó vezető vállalkozásainak. Széles termékválasztékunknak köszönhetően egy-egy létesítmény teljeskörű ajtószükségletére tudunk a gyakorlatban kipróbált és jól bevált, innovatív megoldásokat ajánlani. Termékeink a legmagasabb minőségi követelmények és szabványok betartása mellett, a legkorszerűbb technológiákkal készülnek.

Tűzgátló ajtócsaládjaink szintén a teljeskörűség elvét követik, a széria típusokon túl megoldásokat nyújtva a kivitelezések során fellépő egyedi igények megvalósítására is. 30-60-90-120 perces tűzállósági határértékű nyílászáróink a magyar és a harmonizált európai szabványoknak megfelelő érvényes minősítő engedélyekkel rendelkeznek. A tűzállósági határértéken túl termékeinket azok különféle kialakításai, lapvastagsága, tok-megoldásai, vékony-vagy vastag falciképzése, ill. egyéb választható kivitelei is megkülönböztetik.

## Lemzsfalcos tűzgátló ajtók

Terméktípus: TAE-A, tűzgátlás Ei 30 perc

Alapos megmunkálásuknak és esztétikus megjelenésüknek köszönhetően a TAE-A tűzgátló acélajtók elegáns létesítmények alárendelt helyiségeibe is ideálisak. A legjáratosabb széria méretek közvetlenül raktárkészletünkről, vagy rövid szállítási

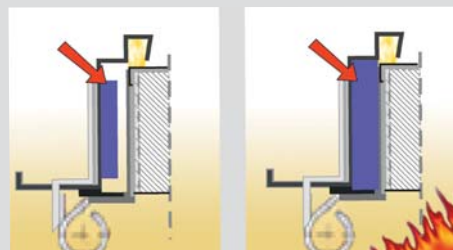

határidővel a német gyártó raktárkészletéről rendelhetők.



A TAE-A ajtócsalád nemcsak hagyományos nyíló-, hanem kis méretű strangajtó kivitelben is készül.

### Kialakítás

**Ajtólap:** gépileg megmunkált, horganyzott finomlemez, 2-oldali lemezfacos kialakítással, teljes felületén tűzgátló

kivitelben, környezetbarát porszórással RAL 9016 fehér színben.

**Tok:** tüzhorganyzott saroktok EPDM gumitömítéssel, opcionálisan saroktok-ellentok megoldás 1,5 mm-es lemezvastagságban

**Vasalat:** 1 db konstrukciós és 1 db rugós pánt, az ajtócsukó opcionális, felár ellenében.

**Zár:** PZ váltózár, fekete műanyag, rövidcímes kilincsgarnitúrával.



# Lemezfalcos tűzgátló ajtók

Terméktípus: N-ALSAL, tűzgátlás Ei 60 és Ei 90 perc



Az N-ALSAL ajtóelemek minőségi megoldást nyújtanak olyan terek lezárásához, ahol a tűz továbbterjedését hatékonyan kell megakadályozni. A sorozatgyártás korszerű technológiával, kiváló alapanyagból, szigorú minőségi ellenőrzés mellett történik.

## Cél: a biztonság

Célunk, hogy minden szempontból biztonságos ajtót kínáljunk a piacon elérhető legjobb kiegészítőkkel együtt, mindenfajta épülettípushoz, legyen az középület vagy magánház. Termékeink megbízhatóságát a szakmai minősítés mellett a több éves használat is igazolja.

## Kiegészítők

Az intumex csík és a biztosító csap elengedhetetlen tartozékai a tűzgátló ajtóknak. A két kiegészítő biztosítja tűz esetén, hogy az ne terjedhessen tovább, ezzel védve az épület és az emberek biztonságát.

Az alapfelszereltségen túl a különböző projekteken felmerülő igényekhez jó minőségű kiegészítőket is biztosítunk, pl. tűzjelző rendszerbe integrált fali tartómágneseket, vagy különböző típusú karos és sínes ajtócsukókat és kilincsgarnitúrákat.

Fali tartómágnes



Csúszósínes  
ajtócsukó



Karos  
ajtócsukó



## Strangajtó kivitelben is rendelhető

A hagyományos nyíló ajtók mellett megoldást kínálunk a falburkolat mögött futó gépészeti vagy elektromos strangok, szerelőnyílások megközelíthetőségére, ill. lezárására is.

Strangajtóink külső megjelenésük, ill. tűzállósági határértékük tekintetében a normál nyíló ajtókkal egységes rendszert alkotnak.



## TAE-A Ei30 szériaméretek:

Rendelési méret (mm)	Nyílásméret (mm)	Szabad átjáró méret (mm)	Tok külméret (mm)
750 x 1750	760 x 1755	682 x 1716	792 x 1784
750 x 1875	760 x 1880	682 x 1841	792 x 1909
750 x 2000*	760 x 2005	682 x 1966	792 x 2034
800 x 1800	810 x 1805	732 x 1766	842 x 1834
800 x 1875	810 x 1880	732 x 1841	842 x 1909
800 x 2000	810 x 2005	732 x 1966	842 x 2034
875 x 1750	885 x 1755	807 x 1716	917 x 1784
875 x 1800	885 x 1805	807 x 1766	917 x 1834
875 x 1875	885 x 1880	807 x 1841	917 x 1909
875 x 2000*	885 x 2005	807 x 1966	917 x 2034
875 x 2125*	885 x 2130	807 x 2091	917 x 2159
1000 x 1875	1010 x 1880	932 x 1841	1042 x 1909
1000 x 2000*	1010 x 2005	932 x 1966	1042 x 2034
1000 x 2125*	1010 x 2130	932 x 2091	1042 x 2159


## N-ALSAL Ei60 és Ei90 szériaméretek:

Rendelési méret (mm)	Nyílásméret (mm)	Szabad átjáró méret (mm)	Tok külméret (mm)
800 x 2035	810 x 2040	740 x 2000	845 x 2060
885 x 2035*	895 x 2040	825 x 2000	930 x 2060
1000 x 2035*	1010 x 2040	940 x 2000	1045 x 2060
1100 x 2035	1110 x 2040	1040 x 2000	1145 x 2060
800 x 2125	810 x 2130	740 x 2090	845 x 2150
885 x 2125*	895 x 2130	825 x 2090	930 x 2150
1000 x 2125*	1010 x 2130	940 x 2090	1045 x 2150


\* Raktárkészleten tartott méret!

### TAE-A Ei30

függőleges metszet

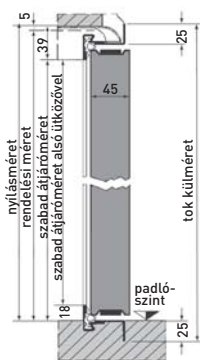


vízszintes metszet

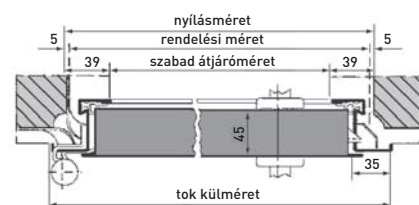

### N-ALSAL Ei60, Ei90

függőleges metszet

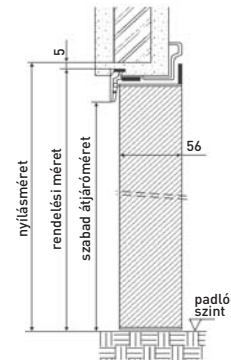

vízszintes metszet



# Műszaki adatok és méretek:

		TAE-A 1-szárnyú Ei30	N-ALSAL 1-szárnyú Ei60	N-ALSAL 1-szárnyú Ei90
Típusok				
Felület	anyag	tűzhorganyzott acél	tűzhorganyzott acél	tűzhorganyzott acél
	lemezvastagság ajtólap	0,88 mm	0,65 mm	0,65 mm
	lemezvastagság ajtótok	2,0 mm	1,5 mm	1,5 mm
	szín	RAL 9016	RAL 9018	RAL 9018
Szerkezet	védőfólia	-	●	●
	ajtólap vastagság (kb.)	45	56	56
	betétszerkezet	kőzetgyapot bélés	kőzetgyapot bélés	kőzetgyapot bélés
Méretek	falckialakítás	2-oldali lemezfal	3-oldali lemezfal	3-oldali lemezfal
	nyitásirány	balos/jobbos	balos vagy jobbos	balos vagy jobbos
Méretek	rendelési méret szélesség (min.-max.)	625-1000 <sup>1</sup>	400-1000 <sup>1</sup>	300-1000 <sup>1</sup>
	strangajtó magasság (min.-max.)	800-1749 <sup>1</sup>	400-2100 <sup>1</sup>	500-2000 <sup>1</sup>
	rendelési méret szélesség (min.-max.)	625-1000 <sup>2</sup>	800-1100 <sup>2</sup>	800-1100 <sup>2</sup>
	1-szárnyú magasság (min.-max.)	1750-2125 <sup>2</sup>	2035-2125 <sup>2</sup>	2035-2125 <sup>2</sup>
Fal típusok	rendelési méret szélesség (min.-max.)	-	-	-
	2-szárnyú magasság (min.-max.)	-	-	-
	kőműves fal	● ≥ 115 mm	●	●
	betonfal	● ≥ 100 mm	●	●
Kialakítások	gázbeton fal	-	●	●
	gipszkarton fal	-	-	-
	üvegezés	-	-	-
	felülvilágító blende/üveg	-	-	-
	füstgátlás	-	-	-
hanggátlás	-	-	-	
biztonsági	-	-	-	
minősítés	ÉME A-136/2007	ÉME A-150/2011	ÉME A-150/2011	

A méretek mm-ben vannak megadva.  
● = rendelhető

<sup>1</sup> Strangajtónál a megadott mérettartományon belül egyedi méretek is lehetségesek


<sup>2</sup> Csak széria méretekben rendelhető.  
Méreteket lásd az előző oldalon.

## Tanácsadás

Keresse értékesítő kollégáinkat,  
akik segítenek megtalálni az  
igényeinek legmegfelelőbb  
tűzgátló ajtót!



## Keresse további termékeinket is!

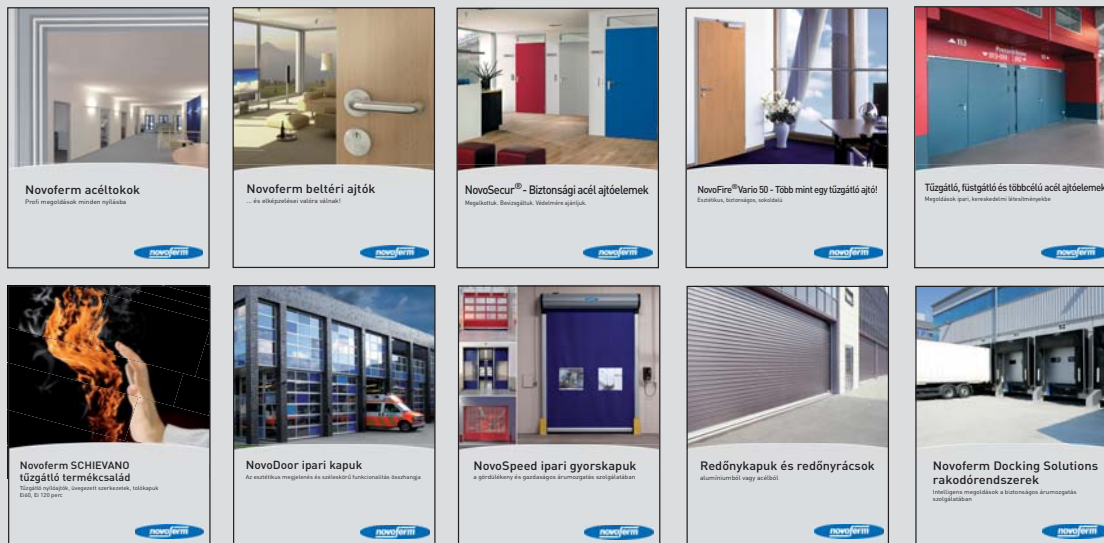

### Novoferm csoport – otthon Európában

A Novoferm csoport egyike Európa nyílászáró rendszereket gyártó vezető vállalkozásainak. Széleskörű termékpalettánk és a hozzátartozó szolgáltatásaink mind privát, mind üzleti, ipari felhasználásra alkalmasak. Termékeinket a legmagasabb minőségi követelmények betartása mellett, a legkorszerűbb technológiákkal állítjuk elő. Nyílászáróink tervezésekor és gyártásakor ötvözzük azok funkcionalitását az innovatív külsővel. Európa különböző pontjain vannak gyártóüzemeink, értékesítési hálózatunkon keresztül pedig minden országban jelen vagyunk.

Az Ön Novoferm partnere:



### Novoferm Hungária Kft.

www.novoferm.hu,      novoferm@novoferm.hu



A termékek műszaki változtatásának jogát fenntartjuk. Az előforduló nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget!

2012